





MASTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

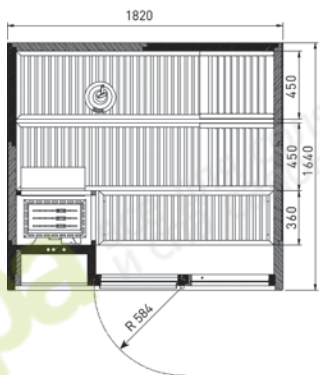

- A** Пространство необходимое для удобного монтажа сауны. В случае меньшего пространства, посоветуйтесь с техником.
- B** Кабель электропитания сауны
- C** Выход горячего воздуха
- D** Панель управления

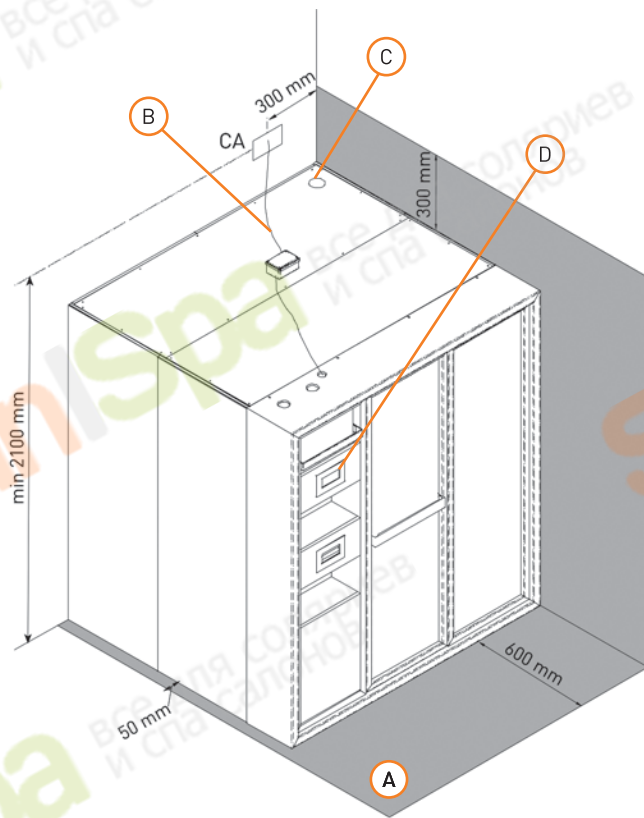

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:
 Сауны EFFEGIVI изготовлены и проверены в соответствии с евро-пейскими нормами и гарантируют максимальную безопасность для пользователя.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:
 Система электропитания должна соответствовать норме IEC 364-1 (CEI64-8), а также национальным нормам и законам страны, в которой установлено изделие. Сауна должна быть подсоединена к электросети через многополюсный дифференциальный выключатель (30 мА), соответствующий характеристикам изделия (см. таблицу), и должен обеспечивать размыкание контактов не менее чем на 3мм. Подключение к электросети (CA) должно быть постоянным и соответствовать характеристикам изделия (смотри таблицу).

В случае если изделие установлено в ванной комнате, дифференциальный выключатель должен быть расположен вне зон 0, 1, 2, 3 (норма CEI64-8/7), а кабель подключения к электросети (CA) должен соответствовать уровню гидроизоляции IPX4 и должен быть расположен вне зон 0, 1 (норма CEI64-8/7).

ЗАМЕЧАНИЕ:
 Установка должна осуществляться после отделки пола и стен.

Арт. SA 0_03 000_				Электрические Характеристики			
Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Объем упаковки (м³)	Размер упаковки (см)	Мощность (кВт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Рекомендуемая температура (°C)
477	575	2,94	205x88x163	4,5	400V 3N ~50Hz 230V ~50Hz	6,50 19,50	100